

TZS-50 közvetlen zsákba mérő zsákolómérleg

Ez a zsákolómérleg egy pontos és gazdaságos zsákoló széles felhasználási területtel tetszőleges anyagú nyitott szájú zsákok töltésére. A zsákolandó anyagot közvetlenül a zsákba méri. Kis méretei miatt előnyösen alkalmazható szűk beépítési helyeken és pótlólagos beépítéseknél.

A zsákolómérleghez különböző adagolóberendezéseket és kiegészítőket lehet illeszteni a zsákolandó termék tulajdonsága szerint. Így az adott feladatra optimális zsákolási folyamatot nagy zsákolási pontosságot és kedvező kiszolgálást biztosító zsákolóvonalat lehet létrehozni. A zsákolandó termékek köre a szabadon folyó anyagoktól a nehezen adagolható porokig terjed.

A zsák tömegének mérése nyúlásmérőbélyeges erőmérőcellával mozgó alkatrész nélkül történik. A cella jelét mikroprocesszoros mérlegelektronika dolgozza fel. Az elektronika kijelzője a digitálisan kijelzett tömegén kívül szöveges utasításokkal segíti a gép kezelőjét a használatban és beállításban. Mindegyik adagolószerv durva és finom fokozattal és zárószerkezettel rendelkezik. A zsákfogók és elzárószervek elektropneumatikus vezérlésűek. A mérlegelektronika fóliatasztatúrás kezelőszervvel acélkazettás ipari tokozásban van elhelyezve.

Nagy pontosság

- 1kg 100zsák átlagában
- mikroprocesszoros szabályzás



Jó teljesítmény

- 250 zsák/óra tartós teljesítmény
- könnyű kiszolgálás
- automatikus adaglás optimalizálás

Magas élettartam

- stabil felépítés és IP55 tömítettség
- mozgó alkatrésznélküli mérlegelés

Geometriai méretek:

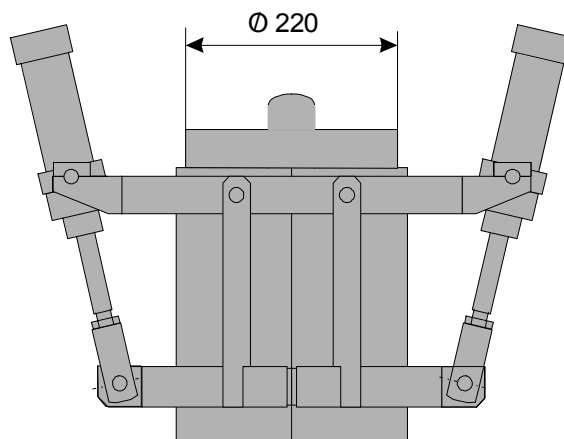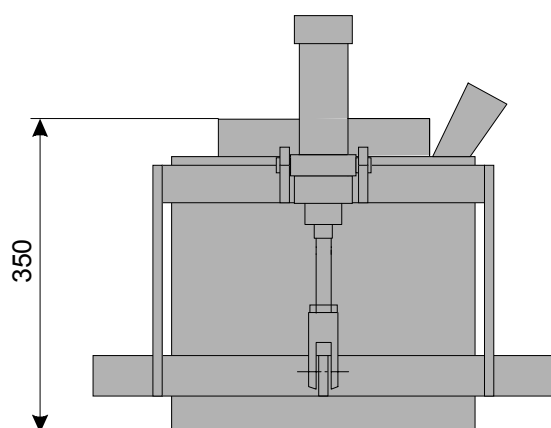

Műszaki adatok:

Méréshatár:	10-50kg között
Pontosság:	$\pm 0,1\text{kg/zsák}$ $\pm 1\text{kg}/100\text{zsák}$
Teljesítmény:	250 zsák/óra
Zsákszélesség:	340-500mm 470-600mm
Táplevegő:	min 6 bár
Tápfeszültség:	380V /50Hz
Környezeti hőmérséklet:	-10...+40 °C

A berendezés szolgáltatásai:

- 8 alap program tömegre és anyagra
- auto. finomadagolás optimalizálás
- automatikus utánhulláskorrekció
- digitális kijelzés
- zsákonkénti kontrolmérés
- elektronikus darabszámlálás
- beállítható zsákszám
- időszaki teljesítményösszegzés
- automatikus zsákmegfogás
- automatikus zsákledobás
- elhordószalag vezérlés

Működési leírás:

A zsák felhelyezésével a zsákfogópofák automatikusan bezáródnak és elindul a zsák töltése durva adagolással. Finom adagolásra kapcsolva lesz a pontos töltési tömeg beállítva. A szükséges tömeg elérésével a zsákfogó automatikusan kinyílik. A szalagvezérlés külön beavatkozás nélkül a zsákot a varrógéphez viszi, a következő zsákot fel lehet helyezni. A zsák töltése alatt a levarrás elvégezhető. Ezzel az automatikus szalagvezérléssel a zsákolóvonal egy kezelővel is üzemeltethető. A kiporzás elkerülése érdekében a zsákolófejet elszívó hálózatra kell kötni.



H-1039. Budapest Szentendrei út. 331.

TÁRA ELEKTRONIKA

Korlátolt Felelősségű Társaság

Telefon/Fax: (+361) 240-7561

Telefon: (+361) 240-5508

GSM: +36-30-9901866

GSM: +36-30-9924728

tarakft@interware.hu